


TERMÉKADATOK | EQUIFLEX

Felhasználási terület

Kifejezetten állattartó és mezőgazdasági létesítményekhez fejlesztettük, ahol a biztonság, kényelem és tartósság alapkövetelmény. Ideális megoldás istállók, boxok, járófolyosók vagy rakodóterek burkolataként, ahol segíti az állatok természetes mozgását és csökkenti a sérülések kockázatát.

Színválaszték

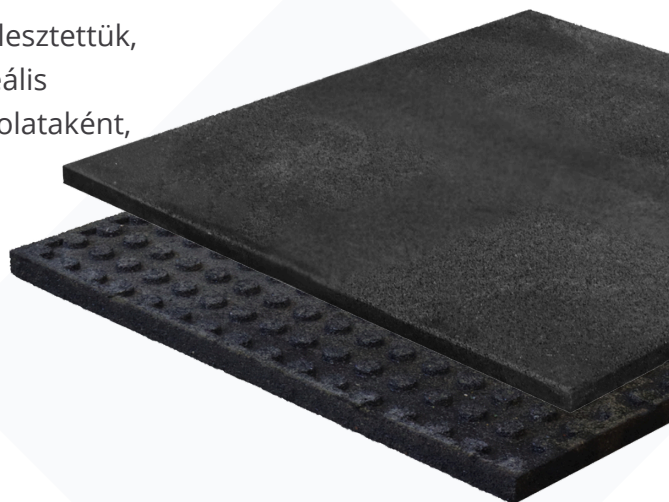

Kiemelt
jellemzők



csúszásmentes



zajcsökkentő



nagy
igénybevétel



ütéscsillapító



újrahasznosított



3 év garancia

Általános információk

Alapanyag	Felületi keménység	Tanúsítványok típusa, száma	Tűzvesélyességi besorolás
Granulátum (1-3 mm SBR) + PU ragasztó	50-70 Shore A	REACH;R-200320003619	Efl

Tisztítás: A felület enyhe tisztítószerrel és vízzel, puha ronggyal vagy szivaccsal tisztítható. Kerülendők a súrolószerek, oldószerek, valamint az erős savak vagy lúgok.

Vegyszerállóság: A gumilap jó ellenállóságot mutat gyenge savakkal, lúgokkal és ásványi olajokkal szemben. Erős savak vagy lúgok, valamint hosszú távú olajos expozíció esetén a tulajdonságok romolhatnak. Kérjük, vegyszeres alkalmazás előtt tesztelje az anyagot az adott környezetben.

Vízelvezetés: A termék porózus szerkezete és az alján levő vízelvezető csatornák segítik a folyadékok elszívargását és a felület gyors száradását.

100% újrahasznosított: A gumi granulátum 100%-ban újrahasznosított gumiabroncsokból származik.

Cikkszám	Megnevezés	Méret*	Vastagság*	Súly	Sűrűség**	db/raklap	raklap méret (cm)	raklap súly
EF02101006	EquiFlex Wall gumilap - boxok oldalfalára	100x100	2 cm	16,8 kg	840 kg/m3	55	100x100x125	939 kg
EF03101006ST5	EquiFlex istállópadló stoplis		3 cm	25 kg	960 kg/m3	35	100x100x105	825 kg
EF03101006	EquiFlex istállópadló stopli nélkül			29,2 kg		30		891 kg
EF04101006ST10	EquiFlex istállópadló stoplis		4 cm	31,4 kg		25	100x100x115	800 kg
EF04101006	EquiFlex istállópadló stopli nélkül - jártatógépbe			38,5 kg				927,5 kg



Termékeinket a
ÉMI-TÜV SÜD Kft.
tanúsította



ISO9001:2015
minőségirányítási rendszert
működtető üzemben készült



REACH: A termék megfelel az EGT
REACH-rendelet XVII. mellékletében
foglalt követelményeknek

*méret tolerancia: +/- 1% , ** +/-5%

